

變頻分離式空調

FTXM-S 橫網系列

直流變頻控制 冷暖60Hz



恆溫控濕更舒適

變頻空調達到設定溫度後仍然感覺濕答答？或整晚開空調時，是否覺得過冷？
現在日本大金空調全新的橫綱FTXM-S系列，具有最先進的冷房與除濕雙控技術，讓居家恆溫控濕更舒適。

特點

1. 結合冷房與除濕雙控技術
2. 最高一級能源效率
3. 舒適睡眠定時器
4. PM 2.5除塵過濾功能
5. 創新精緻的水晶面板設計



直流變頻




GOOD^{*}
DESIGN

NEW



2.2 ~ 3.6 kW 等級

NEW

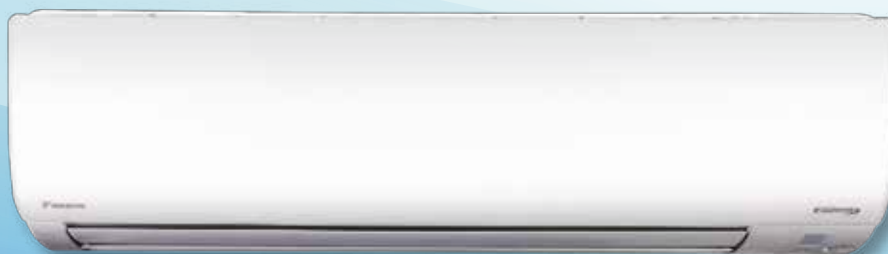


4.3 ~ 7.1 kW 等級

* 2017 年獲獎代表型號 FTXM25SVLT



水晶面板

您的空調是您室內設計的重要組成部分。這就是為什麼我們在橫綱FTXM-S系列室內機的面板前面設計了一個光滑的水晶面板。豪華的裝飾讓簡單的室內機面板更完善，給您的家庭創造了一個時尚的新面貌。

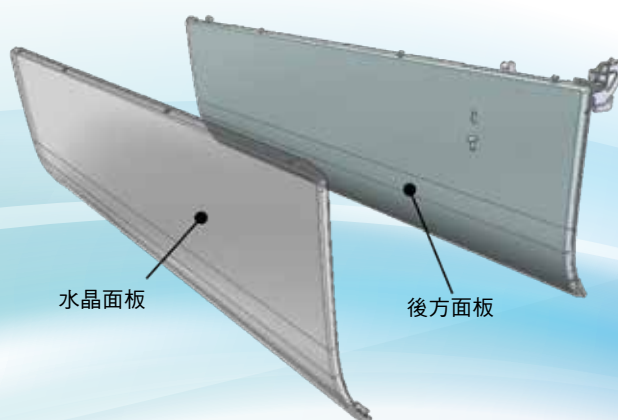

全機型 一級能效 一級省電



NEW



FTXM22/28/36SVLT



RXM22/28/36SVLT



直流變頻

2.2 kW 等級		FTXM22SVLT / RXM22SVLT		
冷房能力	額定	kW	2.2	
暖房能力	額定	kW	2.7	
CSPF		kWh/kWh	6.31	

2.8 kW 等級		FTXM28SVLT / RXM28SVLT		
冷房能力	額定	kW	2.8	
暖房能力	額定	kW	3.4	
CSPF		kWh/kWh	6.75	

什麼是 CSPF?

CSPF (冷氣季節性能因數) 是空調機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量。

$$CSPF = \frac{\text{冷房期間的需求總量 (kWh)}}{\text{運轉所需消耗之電量 (kWh)}}$$

計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率，反映出空調機在長期運轉之特性，比起已固定條件所計算之「能源效率比」(EER)更貼近真實。

3.6 kW 等級		FTXM36SVLT / RXM36SVLT		
冷房能力	額定	kW	3.5	
暖房能力	額定	kW	3.8	
CSPF		kWh/kWh	6.52	



NEW



FTXM41/50/60/71SVLT



RXM41/50/60/71SVLT



直流變頻

4.1 kW 等級		FTXM41SVLT / RXM41SVLT		
冷房能力	額定	kW	4.1	
暖房能力	額定	kW	5.2	
CSPF		kWh/kWh	6.22	

6.0 kW 等級		FTXM60SVLT / RXM60SVLT		
冷房能力	額定	kW	6.3	
暖房能力	額定	kW	7.2	
CSPF		kWh/kWh	5.65	

5.0 kW 等級		FTXM50SVLT / RXM50SVLT		
冷房能力	額定	kW	5.0	
暖房能力	額定	kW	6.0	
CSPF		kWh/kWh	5.98	

7.1 kW 等級		FTXM71SVLT / RXM71SVLT		
冷房能力	額定	kW	7.2	
暖房能力	額定	kW	8.0	
CSPF		kWh/kWh	5.24	


備註：NEW 新機型

恆溫控濕 清新涼爽

針對台灣氣候特別研發

在夏季，即使您的空調持續運轉，您的居家也可能會感到濕答答。這是由於空氣中過高濕度所造成的。如果以降低設定溫度來達到除溼功能，這情況只會使得想要節省電力的目的背道而馳。

由於變頻空調達到設定溫度後，通常會降低除濕性能和冷房能力。日本大金特別針對台灣氣候研發全新的橫綱FTXM-S系列可以改善此狀況。它保持恆溫除濕，讓您的居家永遠感覺清新和涼爽。

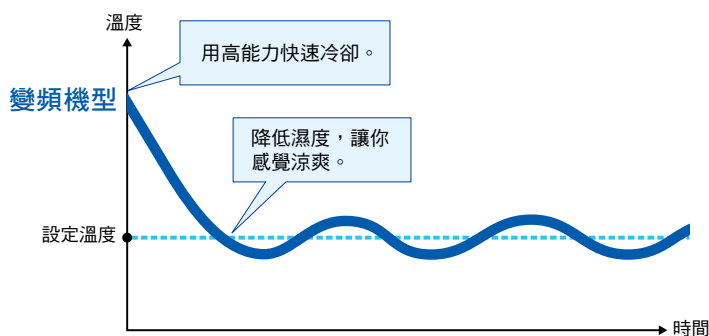

由於室溫較高而發熱



到達設定溫度



達到設定溫度後持續除濕功能



結合冷房與除濕雙控技術

使用傳統變頻空調時，一旦室溫達到設定溫度，就會降低運轉能力（部分負載）。但這也減少了除濕能力，使空氣感覺不舒服。

全新橫綱 FTXM-S 系列的除濕能力比一般機型高 75%¹。所有機型都配有濕度感應器和尖端的冷房技術。這些功能結合在一起使全新橫綱 FTXM-S 系列可以自動控制濕度，即使在低運轉能力（部分負載）情況下，也可以感受到空氣的新鮮和涼爽。




智能涼爽
影片連結

結合冷房與除濕功能在（部分負載）運轉期間自動啟動。



全新橫綱 FTXM-S 系列的除濕能力更高。

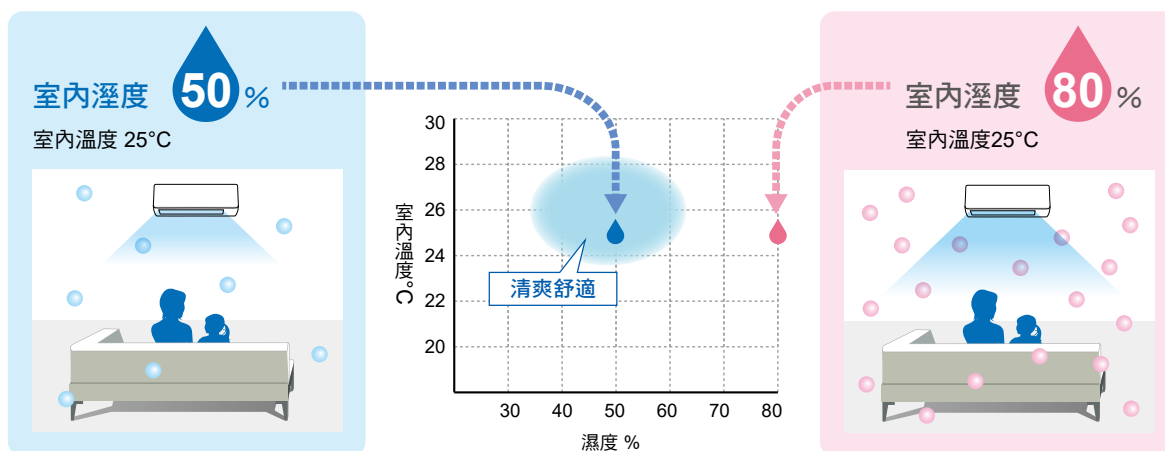


人類透過蒸發皮膚上的水分釋放體熱，這意味著濕度更低讓我們感覺更涼爽。大金運用智能在溫度和濕度之間創造更舒適的平衡。

溫度: 25°C 濕度: 50%



舒適

溫度: 25°C 濕度: 80%



悶熱潮濕

註：¹這是使用傳統的除濕控制（程序乾燥功能）對除濕量進行內部模擬。

[測試條件] 地點：大金工業泰國測試實驗室


溫度：室溫30°C，相對濕度60%，室外溫度30°C。設定溫度25°C

除濕能力：新機型FTXM36SVLT 1500 cc / h，FTXM36NVLT機型850 cc / h

關機定時器讓您 一夜舒適睡好眠

希望整夜使用空調的人

當您進入深層睡眠時，如果將溫度設定為 28°C 或更高，橫綱系列結合冷房與除濕雙控技術會讓室內保持涼爽。透過降低濕度而不會過冷讓室內空氣更涼爽。這項全新科技創造了一個舒適的環境，讓您可以一夜舒適好睡眠。

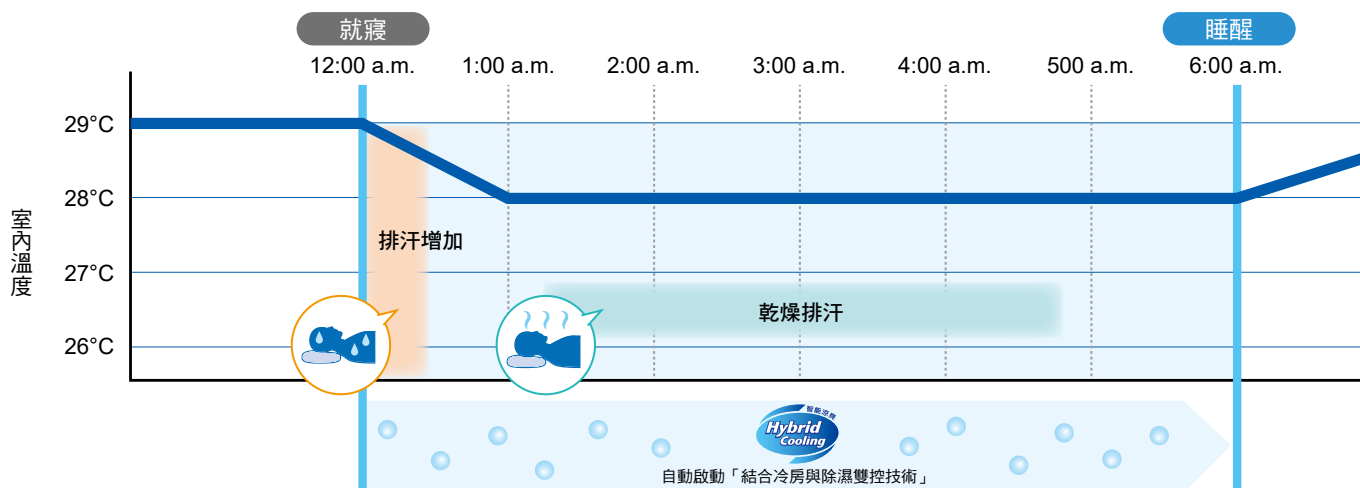


此圖僅用於說明目的。

希望使用關機計時器的人

您只需使用關機計時器即可冷卻臥室並控制濕度。這有助於營造一個舒適的環境，並減少我們在入睡後不久產生的額外汗水。您只需將計時器設定為三小時、溫度設置為 27°C 即可。在剛入睡時將不受溫度變化影響。


您也可以設置開機計時器。用空調幫助您早晨醒來時感覺更涼爽。

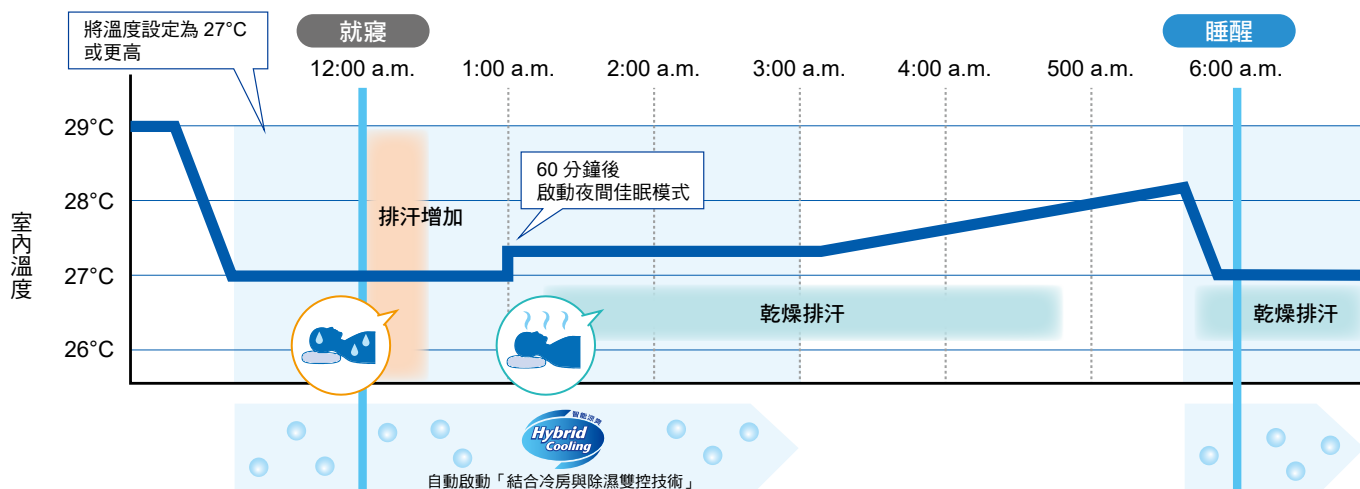

此圖僅用於說明目的。

夜間佳眠模式

按遙控器上開 / 關定時器按鈕，能自動選擇夜間佳眠模式。此功能可以防止過冷或過熱，讓您有個舒適的睡眠。在設定時間的 60 分鐘後，冷房運轉會升高 0.5 °C 或暖房運轉降低 2 °C。

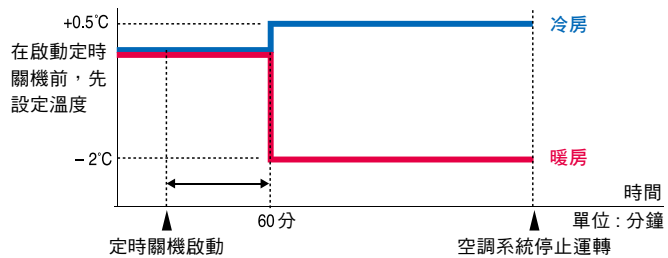


週間定時器

週間定時器每周每日允許最多四個動作程式設定。不僅可以設定開/關機也可以設定溫度。一旦你設定了週間定時器，每日空調冷氣就不需要再輸入控制。週期定時器同步更新空調和居家的日程安排，大大提高了您居家的舒適性。

■ 家中的活動空間 週一到週五

程序 1

開機
23°C
6:30 a.m.



如果您將週間定時器設定在起床前 30 分鐘開啟冷氣清晨你起床後就可以避開炎熱和潮濕的空氣，享受涼爽的空氣。

程序 2

關機
8:00 a.m.



早上你離開家去上班，週間定時器會讓空調自動停止運轉。

程序 3


開機
21°C
5:30 p.m.



如果你設定週間定時器在回家前一小時開機，您打開家門即可享受一陣涼爽空氣。

程序 4

關機
12:00 a.m.




當您就寢週間定時器會讓空調自動停止運轉。

■ 臥室 週一到週五

程序 1

開機
27°C
11:30 p.m.



當你凌晨 0:00 就寢，空調會在前 30 分鐘開機運轉，以幫助你有個舒適的睡眠品質。

程序 2

關機
3:00 a.m.



即使你凌晨 0:00 就寢，空調運轉三小時讓您有個舒適好眠。並在半夜三點停。

程序 3


開機
26°C
6:30 a.m.



如果您將週間定時器設定在起床前 30 分鐘開啟冷氣，清晨你起床後就可以避開炎熱和潮濕的空氣，享受涼爽的空氣。

程序 4

關機
8:00 a.m.



當你離開家，週間定時器會讓空調自動停止運轉。

智慧氣流更舒適


雙區域智慧眼

雙區域智慧眼引導氣流避免直吹身體。在冷房運轉中，氣流直吹會更舒適，但在暖房運轉時，間接氣流會讓人較舒服。


該功能適用於FTXM22 / 28 / 36S。




引導氣流避免直吹

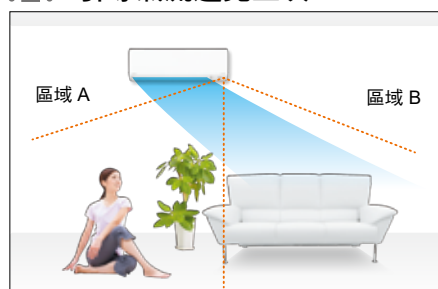

如果偵測到人員在 A 區域，氣流會吹向 B 區域。

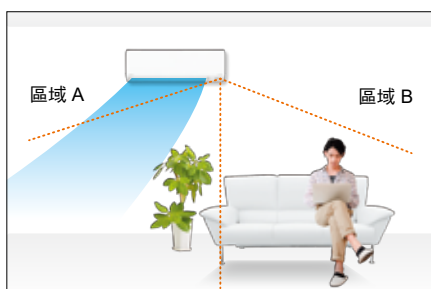


如果偵測到人員在 B 區域，氣流會吹向 A 區域。

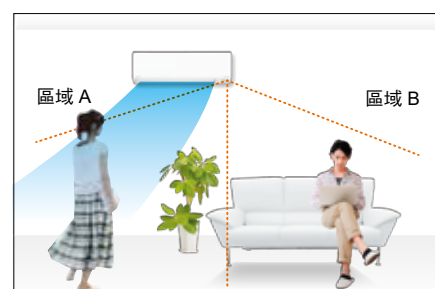

如果 A 區和 B 區都檢測到人，氣流被引導至 A 區域。



引導氣流增加冷氣舒適

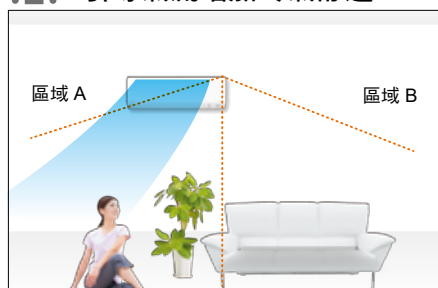


如果偵測到人員在 A 區域，氣流會吹向 A 區域。



如果偵測到人員在 B 區域，氣流會吹向 B 區域。

節約能源

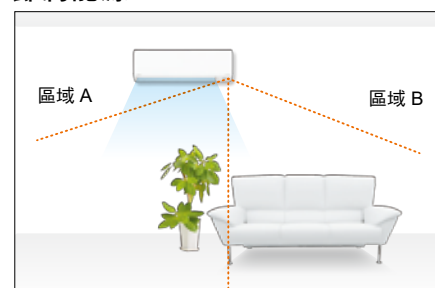

如果在 A 區或 B 區 20 分鐘內未檢測到任何人，智能眼自動將設定溫度調節上升大約 2°C。

智慧眼


智慧眼與紅外線感應器，在 20 分鐘內偵測到沒有人員移動，它會自動調整空調機溫度設定上升 2°C 以避免能源浪費。一旦開啟智慧眼功能時，它會自動運轉不需任何設定。

此項功能僅限 FTXM41/50/60/71S 機型。



3D立體氣流


3D 立體氣流結合垂直與水平自動搖擺以降低室內溫度波動。此功能可以把氣流平均吹送到更大房間的每個角落。要啟動 3D 立體氣流，同時按垂直與水平自動搖擺按鈕，出風口葉片會順序擺動。

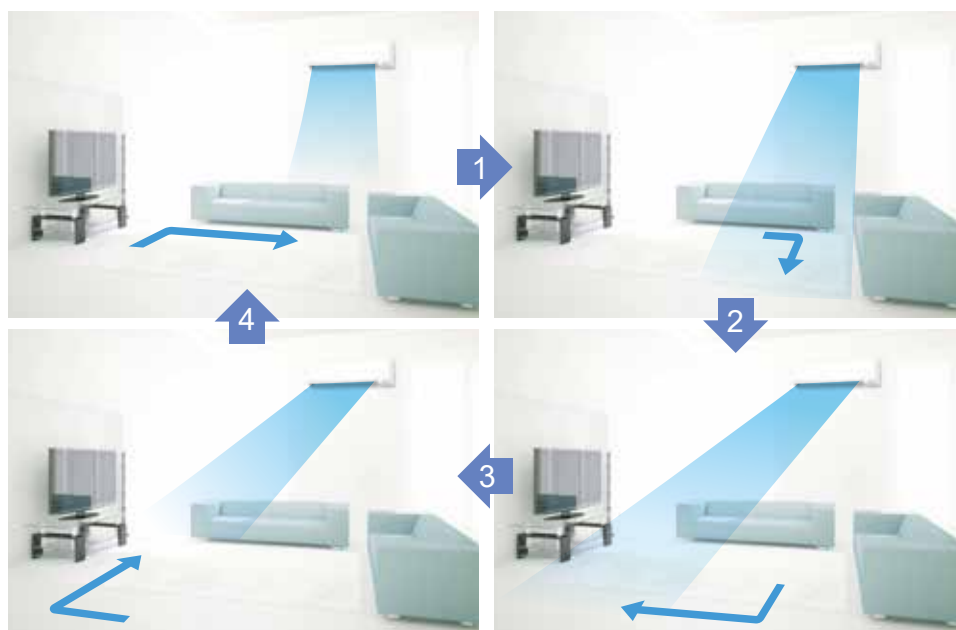

出風口葉片會順序擺動，擴大整個舒適區域。

舒適氣流模式

舒適氣流模式可避免不舒適的氣流直接吹到人員身上。夏季夜間啟用這種模式可以防止過冷狀況。而在暖房運轉時，葉片向下翻轉提供舒適氣流。

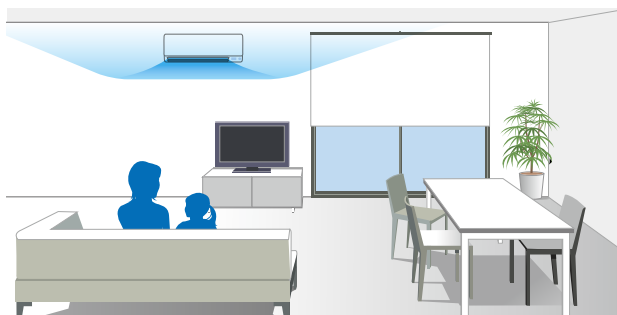

變頻強力運轉

變頻強力運轉啟動 20 分鐘以最大風量運轉。這項功能可以快速調節室內到達設定的溫度。20 分鐘後，空調會自動恢復到之前的設定。



除塵濾網去除 PM2.5




集塵濾網 (PM2.5)¹

這個濾網能去除 PM2.5，顆粒物質小於 2.5 微米 (μm)。1 微米等於 1 / 1,000 毫米。PM 2.5 極微小，容易在呼吸時到達肺部。我們建議濾網需每六個月更換一次。



PM 2.5 有多小²？

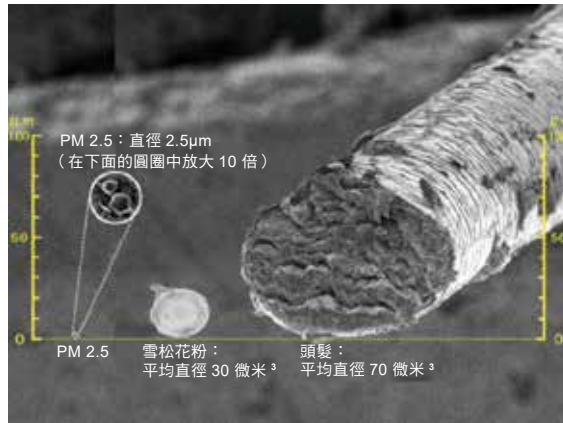

當物質在鍋爐中燃燒時直接產生 PM2.5。焚化爐、加熱器和車船發動機，當火力發電廠和車輛、船舶發動機中的燃料燃燒釋放的硫和氮氧化物與空氣中的光和臭氧發生反應時也會發生。

光觸媒二氧化鈦
磷灰石空氣清淨
濾網



光觸媒二氧化鈦磷灰石空氣清淨濾網⁴

雖然過濾器的微米級纖維捕捉灰塵，但鈦磷灰石能有效吸附氣味和過敏原，並能除臭。如果每六個月一次用水沖洗，該濾網約可使用三年。



可拆卸的排水盤

在冷房期間，排水盤集成室內熱交換器鰭片上的冷凝物。而排水盤可以輕鬆拆除，無需任何拆卸，這種設計大大減少了清潔時間，並確保完美的表面。



註：1. 此濾網並非醫療設備，僅對直接通過濾網的物質有效。濾網的有效性取決於房間的條件和空調的使用情況。
2. 圖片來源於東京都環境局。 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/PM2.5/index.html
3. 這些數據來源為美國環境保護局研究與發展辦公室。
4. 濾網並非醫療設備。

安靜的運轉聲


室內機靜音運轉

本系列提供您五段式運轉，靜音運轉或自動風速設定等多項選擇。設定「室內機靜音運轉」時，會比設定低風量的噪音值再低 3 分貝。如此多的設定功能，讓您可依喜好不同能更確切地調整風速。例如 FTXM22SVLT 和 FTXM28SVLT 設定為「室內機靜音運轉」時的噪音質僅為 22 分貝¹，這讓您有個舒適好眠的夜晚。

FTXM22SVLT 冷房運轉

風速	噪音值
高 (H)	44 dB(A)
低 (L)	25 dB(A)
靜音 (SL)	22 dB(A)

3 dB(A)

	自動	靜音	低	中	高	
						
風速		低				高
噪音值		風速每下降一段，噪音值就下降。				

室外機靜音運轉

此功能的運轉音量會較額定運轉的音量再低 3-7 分貝，使得 RXM22SVLT 和 RXM28SVLT 機型可降至 43 分貝¹ 的超低音量。當選擇靜音運轉的時候，冷房能力會降低。

RXM20SVLT

運作方式	噪音值
額定 (H)	46 dB(A)
靜音 (SL)	43 dB(A)

3 dB(A)

22dB (A) 安靜地讓您可以聽到悄悄話¹

dB(A)





新世代冷媒空調



安全、環保、效能上的最佳選擇

能源效率
+10%

以3.5kw分離式冷氣，CSPF根據ISO/DIS 16358-1計算，尖端耗能計算以27/35°C DB室內/室外溫度為準。

臭氧層破壞
0

地球暖化係數
-75

全球暖化係數（GWP）數值，是根據政府間氣候變化專門委員會的第四次評估報告（IPCC 4th AR）為準。

日本各大品牌及全球紛採用

2013 年起，日本各大空調品牌（大金空調、日立 Hitachi、Panasonic、Sharp、三菱電機、三菱重工、富士通 Fujitsu、東芝 Toshiba.. 等）皆推出 R32 冷媒機型家用空調。歐美日中台及全世界已超過 50 個國家採用銷售 R32 冷媒空調，推估至 2017 年底已累積銷售超過 3,000 萬台*。

台灣大金於 2016 年，與日本技術同步全面推出 R32 冷媒系列空調，真正變頻空調領導者。

有效減低 5,000萬噸* 二氧化碳排放

在全球環保意識抬頭的潮流下，R32 冷媒家用空調具有不會破壞臭氧層、有效降低 75% GWP（地球暖化係數）二氧化碳排放及效能更佳的特性，廣受好評。

日本於 2018 年全面推動 R32 冷媒空調，要求企業負起製造及販售的社會責任，強制標示 GWP(地球暖化係數)，R32 冷媒家用空調 GWP 為 675 不超過目標值 750，符合日本 A 級規範，而 R410A，GWP 為 2090 超過目標值 750，列為 B 級。

通過日本歐美中及台灣 CNS安規檢驗

R32 冷媒空調是目前綜合考量安全、環保、效能上的最佳選擇，可燃性非常低，居家使用非常安全；除了通過日本、歐美中及台灣嚴格安規檢驗及相關製造規定外，大金也受到日本政府防止全球暖化表彰，更獲得美國政府認定「環境貢獻企業」表彰，是日本企業的第一家殊榮。

註：* 至 2017 年底，JARN、日本大金推估。

遙控器及功能表

無線遙控器

繁體中文的液晶螢幕與按鈕

2.2 ~ 3.6 kW 等級



2.2 ~ 3.6 kW 等級	ARC466A53
4.1 ~ 7.1 kW 等級	ARC466A54

功能列表

室內機

機型		FTXM22/28/36S			FTXM41/50/60/71S			
kW 等級		2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.0	7.1
	直流變頻	●	●	●	●	●	●	●
	 結合冷房與除濕雙控技術(智能涼爽)	●	●	●	●	●	●	●
舒適氣流	 強力氣流雙葉片				●	●	●	●
	 強力氣流擺動	●	●	●				
	 超廣角出風口	●	●	●	●	●	●	●
	 垂直自動搖擺(上與下)	●	●	●	●	●	●	●
	 水平自動搖擺(左與右)	●	●	●	●	●	●	●
	 3D 立體氣流	●	●	●	●	●	●	●
	 舒適氣流模式	●	●	●	●	●	●	●
舒適性控制	 室內機靜音運轉	●	●	●	●	●	●	●
	 自動運轉	●	●	●	●	●	●	●
	 智慧眼	●	●	●	●	●	●	●
	 新型雙區域智慧眼	●	●	●				
	 風速自動控制	●	●	●	●	●	●	●
便利生活	 待機省電功能	●	●	●	●	●	●	●
	 省電運轉	●	●	●	●	●	●	●
	 變頻強力運轉	●	●	●	●	●	●	●
	 液晶背光面板無線遙控器	●	●	●	●	●	●	●
	 大金無線接收轉接器(選購品)	●	●	●	●	●	●	●
	 室內機ON/OFF 開關	●	●	●	●	●	●	●
健康與衛生	 光觸媒鈦磷灰石空氣清淨濾網	●	●	●	●	●	●	●
	 集塵濾網	●	●	●	●	●	●	●
	 防霉濾網	●	●	●	●	●	●	●
	 易擦拭平面面板	●	●	●	●	●	●	●
計時器	 24 小時設定ON/OFF 開關	●	●	●	●	●	●	●
	 週間計時器	●	●	●	●	●	●	●
	 夜間佳眠模式	●	●	●	●	●	●	●
安心功能	 故障自動診斷與數位液晶顯示	●	●	●	●	●	●	●

室外機

機型		RXM22/28/36S	RXM41/50/60/71S
舒適性控制	 室外機靜音運轉	●	●
安心功能	 室外機散熱片的特殊防蝕處理	●	●

功能字典

舒適氣流




強力氣流雙葉片

強力氣流雙葉片可在冷房運轉時平放葉片，把冷空氣吹至室內的每一個角落；在暖房運轉時，將暖氣向下吹送到地板。



強力氣流擺動

強力氣流擺動在冷房時將冷空氣平送至一個房間的角落，擺動也能在暖房運作時直接將暖空氣送至地板。



低角度時，冷空氣滑落到達房間的角落。




高角度，溫暖的空氣傳播在房間的中心附近。




超廣角出風口

無論室內機安裝在房間裡的哪一個角落，超廣角出風口都能以寬廣的氣流涵蓋整個房間，提供有效的冷 / 暖房效果。



從角落到中央



完全涵蓋房間每個角落



垂直自動搖擺（上與下）

垂直氣流自動搖擺能將出風口葉片上下擺動，以確保整個房間的氣流均勻分布。



水平自動搖擺（左與右）

水平自動搖擺能將出風口葉片左右擺動，並將冷 / 暖氣分布整個房間。



3D 立體氣流

此功能結合垂直與水平自動搖擺已產生循環的冷 / 暖氣流，並吹送至大房間的各個角落。

► 詳見第 10 頁



舒適氣流模式

舒適模式可避免不舒適的氣流直吹。葉片會改變氣流方向：在冷房運轉時，葉片向上轉動；而在暖房運轉時，葉片則向下轉動。

► 詳見第 10 頁

舒適性控制



室內機靜音運轉

使用無線遙控器設定，使室內機運轉音量會比低風量設定再降低。

► 詳見第 13 頁



室外機靜音運轉

室外機運轉音量可使用無線遙控器設定，從額定音量降低。

► 詳見第 13 頁



自動運轉

當空調機在運轉時，此功能可根據室內溫度和濕度的情況來選擇要進行冷房或暖房運轉。



智慧眼

智慧眼與紅外線感應器，在 20 分鐘內偵測到沒有人員移動，它會自動調整空調機溫度設定上升約 2° C 以避免能源浪費。

► 詳見第 9 頁



雙區域智慧眼


多功能智慧演引導氣流讓您避免冷氣直吹，當偵測房間 20 分鐘內沒有人員移動，智慧演會自動調整上升約 2° C，以節約能源。

► 詳見第 9 頁



風速自動控制

微電腦自動將風扇速度調節最高以迅速達到設定溫度。一旦溫度升高這個功能可以將風扇轉速降低。

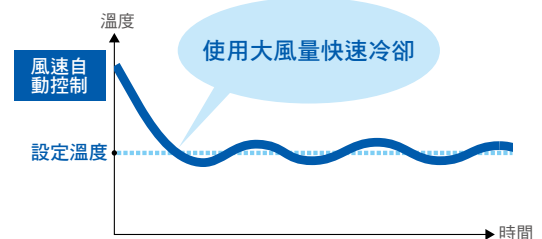

便利生活方式




待機省電功能

當空調機在不運轉時，仍需一定量的待機電量。但此待機省電功能，可減少待機時所需的電量。



省電運轉

此模式限制最大的運轉電流即耗電量，有助於提升運轉效率，防止斷路器超載。

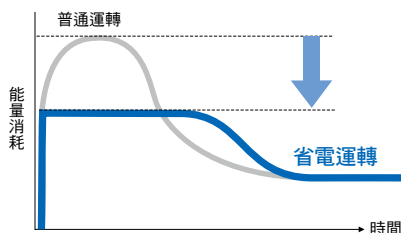

在省電模式下，最大能力降低，需要更多的時間來達到設定的溫度。



變頻強力運轉

這項功能可以在啟動後 20 分鐘內讓冷 / 暖房性能大幅提升，在您剛開啟空調系統，或是在運轉中想要快速改變室溫時特別有用。

► 詳見第 10 頁



液晶背光面板無線遙控器

在黑暗中背光 LCD 可以方便操作。常用的功能都在控制器的正面

► 詳見第 15 頁



大金無線接收轉接器 (選購品)

此選購品及其 APP 應用程式，可將智慧型手機轉變為在家庭內外都可以使用的遙控器。幫助空調保持舒適並節省能源，消除忘記關閉空調的憂慮。

► 詳見第 19-20 頁



室內機 ON/OFF 開關

此功能可方便以手動開關，避免遙控器找不到或電池沒電的困擾。

計時器



24 小時設定 ON/OFF 開關

此定時器可在 24 小時內啟動或停止空調。按下無線遙控器上的開 / 關定時器按鈕，即可進行預設，每次調整 10 分鐘。可結合使用開 / 關定時器。



週間定時器

週間定時器每週每日允許最多四個動作程序設定。不僅可以設定開 / 關機也可以設定溫度。依但您設定了週間定時器，空調不需每天再輸入。

► 詳見第 8 頁



夜間佳眠模式

按開關計時器之定時關鍵能自動選擇夜晚設定模式。此功能防止任何室溫的突然改變，而在機器停止前逐步將氣溫回升，以便您能睡得舒適。

► 詳見第 8 頁

衛生與健康



光觸媒二氧化鈦磷灰石空氣清淨濾網

二氧化鈦磷灰石是一種新的光觸媒素材，具強大的吸附力。以極細纖維組成的濾網阻擋灰塵後，光觸媒有效吸附、分解細菌和病毒，並可去除黴菌、異味。在定期保養維護下，本濾網約可使用三年。

► 詳見第 12 頁



除塵濾網 (選購品)


這個濾網能去除 PM2.5，顆粒物質小於 2.5 微米 (μm)。1 微米等於 1 / 1,000 毫米。PM 2.5 極微小，容易在呼吸時到達肺部。此濾網為耗材，需每六個月更換一次。

► 詳見第 12 頁



防霉空氣濾網

空氣濾網浸漬防黴劑，可以有效抑制黴菌的生長以及濾網表面上黴菌數量及活性增加。

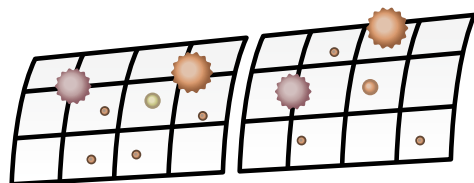

易擦拭平面面板

平面面板設計，只要用布輕拭光滑的表面一次，即可輕易完成清潔工作；面板也可以輕易地拆解下來，讓您輕鬆清理內部的髒污。



可拆卸的排水盤

在冷房期間，排水盤集成室內熱交換器鰭片上的冷凝物。而排水盤可以輕鬆拆除，無需任何拆卸，這種設計大大減少了清潔時間，並確保完美的表面。

► 詳見第 12 頁

安心功能



停電自動再啟動功能


當空調機在斷電時系統會記憶模式、風量、溫度等，並在電力恢復時自動回復到原先的設定運轉。



室外機散熱片的特殊防蝕處理

室外機的散熱片經特殊的防蝕處理，表面覆蓋一層壓克力樹脂，可提高防酸雨和鹽蝕的能力。

► 詳見第 12 頁

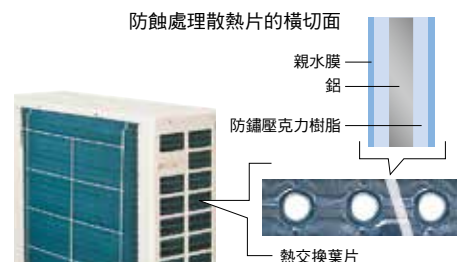

智慧型手機遠端控制

智慧型手機的智慧控制

大金空調手機 APP 應用程式，可以從任何地方控制管理大金變頻空調，讓您保持一個舒適的家居環境，同時節約能源。這個先進便利的 APP 應用程式，讓您完全掌控空調的核心功能，例如開 / 關機、運轉模式和溫度設定，及其他先進的功能。

例如每周一次的設定，該 APP 應用程式還可以讓您監控空調系統，以確保其執行的進度。手機設定非常地容易，下載大金空調手機 APP 應用程式後，只需要連接到您的家庭無線網路或行動網路就可以使用。



在家操控

在家裡，大金空調手機 APP 應用程式，能讓你的智慧手機變成一支無限的遙控器²。在一樓客廳您只需要幾個簡單的螢幕點及，就可以調整二樓孩子房間空調的溫度。你還可以從你的臥室啟動和停止客廳裡的空調。

離家遠距控制

大金空調手機 APP 應用程式，可以遠距操控，讓在外地的您不用煩惱是否關掉空調機，或回家時馬上有個舒適的空調環境。即使您在外邊，例如空調運轉狀態、房間溫度或啟動和停止所有的空調。



功能

開 / 關 操控

設定運轉模式

設定溫度

設定風速³

設定風向³

監控室內即時溫度

監控室外即時溫度⁴


顯示登入模式

設定兒童安全鎖定³

設定週間定時器：

- 開 / 關 操控
- 操作模式 / 溫度設定
(一天最多六個程序，總共 42 個程序)
- 長假期的度假模式

系統配置

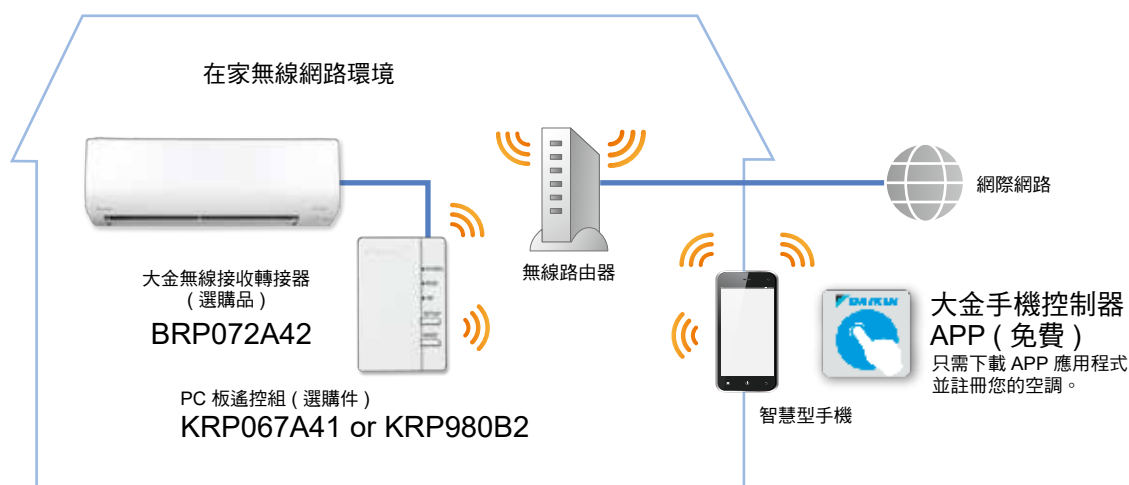

詳細適用機型請上大金官網 <http://www.daikinthal.com/dmobile/>。
每台室內機需要安裝大金無線接收轉接器 (選購品) 才能從智慧型手機控制。

操控需求



使用者需要準備 (1) 至 (3) 項。
每台室內機需要安裝大金無線接收轉接器 (選購品) 才能從智慧型手機控制。

* Android 是 Google Inc. 的註冊商標。
** iPhone 是 Apple Inc. 的註冊商標。

註：1. 行動手機適用的操作系統，請上大金官網 <http://www.daikinthal.com/dmobile/> 查詢。
需要網路連線來使用此服務。標準的智慧型手機使用大金行動控制器 APP 應用程式來監視或控制空調時或許會有電信費用產生。
2. 在家庭使用大金空調手機 APP 應用程式將取決於你家裡網路的有效覆蓋區域。
3. 不同型號控制的功能會有所不同。
4. 運轉期間所有機型均可監測室外溫度。有些機型不在運轉時亦可執行監測。

規格與選購件

產品規格

2.2, 2.8 and 3.6 kW 等級

機型名稱		室內機		FTXM22SVLT	FTXM28SVLT	FTXM36SVLT
		室外機		RXM22SVLT	RXM28SVLT	RXM36SVLT
電源				單向, 220 V, 60 Hz		
能力	冷房	額定	kW	2.2	2.8	3.5
	暖房			2.7	3.4	3.8
運轉電流	冷房	額定	A	2.5	2.7	3.8
	暖房			2.9	4.1	5.0
消耗功率	冷房	額定	kW	0.388	0.543	0.785
	暖房			0.590	0.850	1.030
能力	冷房	額定半載	kW	1.100	1.400	1.750
消耗功率				0.200	0.225	0.280
冷房季節性能因數CSPF		冷房	kWh/kWh	6.31	6.75	6.52
年耗電量				414	493	638
能源效率等級				1		
室內機				FTXM22SVLT	FTXM28SVLT	FTXM36SVLT
面板顏色				珍珠白		
風量	冷房	H	m³/min (cfm)	11.7 (413)		
	暖房			11.2 (395)		
風扇速度				五段速度、靜音、自動		
噪音值	冷房	H/L/SL	dB(A)	44/25/22	44/26/23	
	暖房			41/25/22	42/26/23	
尺寸	H x W x D		mm	285 x 770 x 226		
重量			kg	10		
室外機				RXM22SVLT	RXM28SVLT	RXM36SVLT
機殼顏色				象牙白		
壓縮機	形式			密閉搖擺式		
	馬達輸出		W	800		
冷媒	種類			R-32		
	冷媒容量		kg	0.95		
噪音值	冷房	H/SL	dB(A)	46/43	48/44	
	暖房			49/44	50/45	
尺寸	H x W x D		mm	595 x 845 x 300		
機器重量			kg	38		
運轉範圍	冷房		°CDB	10 to 46		
	暖房		°CWB	-15 to 18		
接管	液管		mm	ø6.4		
	氣管			ø9.5		
	排水管			ø16.0		
最大接管長度			m	20		
最大高度差				15		

選購件

室內機

No.	項目	FTXM22/28/36S	FTXM41/50/60/71S
1	鈦磷灰石除臭濾網	KAF970A46	
2	除塵濾網(PM 2.5)	BAFP046A41	
3	遙控器防落鎖鏈	KKF910A4	
4	大金無線接收轉接器	BRP072A42	
5	PC 板遙控組	KRP067A41	KRP980B2

註: *1. 濾網為標準配備

*2. 每一台室內機都需要PC板遙控組(KRP067A41 or KRP980B2)



鈦磷灰石除臭濾網 KAF970A46



除塵濾網 (PM 2.5) BAFP046A41



大金無線接收轉接器	BRP072A42
尺寸 (H x W x D)	79 x 52 x 17.5 mm
總重量	40 g
無線網路標準	IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)
配件	線束 (1,600 mm), 螺絲釘(2個), 雙面膠, 安裝手冊

4.1, 5.0, 6.0 and 7.1 kW 等級

機型名稱		室內機		FTXM41SVLT	FTXM50SVLT	FTXM60SVLT	FTXM71SVLT
		室外機		RXM41SVLT	RXM50SVLT	RXM60SVLT	RXM71SVLT
電源				單向, 220 V, 60 Hz			
能力	冷房	額定	kW	4.1	5.0	6.3	7.2
	暖房			5.2	6.0	7.2	8.0
運轉電流	冷房	額定	A	4.5	6.1	8.3	10.0
	暖房			5.4	6.7	8.3	10.3
消耗功率	冷房	額定	kW	0.915	1.270	1.770	2.150
	暖房			1.130	1.420	1.770	2.200
能力	冷房	額定半載	kW	2.050	2.500	3.150	3.600
消耗功率				0.350	0.430	0.565	0.700
冷房季節性能因數CSPF		冷房	kWh/kWh	6.22	5.98	5.65	5.24
年耗電量				783	993	1,324	1,633
能源效率等級				1			
室內機				FTXM41SVLT	FTXM50SVLT	FTXM60SVLT	FTXM71SVLT
面板顏色				珍珠白			
風量	冷房	H	m³/min (cfm)	15.3 (540)	15.6 (551)	18.5 (653)	19.1 (674)
	暖房			15.9 (561)	16.3 (576)	19.2 (678)	21.8 (770)
風扇速度				五段速度、靜音、自動			
噪音值	冷房	H/L/SL	dB(A)	44/34/31	45/34/31	48/36/33	49/37/34
	暖房			44/33/30	45/33/30	48/33/30	49/37/34
尺寸	H x W x D		mm	295 x 990 x 266			
重量			kg	14			
室外機				RXM41SVLT	RXM50SVLT	RXM60SVLT	RXM71SVLT
機殼顏色				象牙白			
壓縮機	型式			密閉搖擺式			
	馬達輸出		W	1,300			
冷媒	種類			R-32			
	冷媒容量		kg	1.50			
噪音值	冷房	H/SL	dB(A)	47/44	47/44	49/45	54/51
	暖房			48/45	49/45	52/45	54/49
尺寸	H x W x D		mm	695 x 930 x 350			
機器重量			kg	54			55
運轉範圍	冷房		°CDB	10 to 46			
	暖房		°CWB	-15 to 18			
接管	液管		mm	ø6.4			
	氣管			ø12.7			
	排水管			ø16.0			
最大接管長度			m	30			
最大高度差				20			

測量條件

1. 冷房能力是依據：室內溫度 27°CDB, 19°CWB；室外溫度 35°CDB；配管長度 7.5 m。
2. 暖房能力是依據：室內溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB；配管長度 7.5 m。
3. 噪音值是根據上述條件1和2進行，其數值為無迴響值。由於周邊環境的影響，實際運轉時的噪音會稍微偏高。

室外機

No.	項目	RXM22/28/36S	RXM41/50/60/71S
1	風向控制調整格柵	KPW937E4	KPW5E112
2	排水接頭	KKP937A4	

註: *1. 一組五個

控制系統

No.	項目	FTXM22/28/36S	FTXM41/50/60/71S
1	中央集中控制器	KRP067A41	DCS302CA61
2	集中On/Off控制器		DCS301BA61
3	預定時程計時器		DST301BA61
4	加裝DIII-NET轉接器		KRP928BB2S
5	PC 板遙控組	KRP980B2	

註: *1. 每台室內機需加裝DIII-NET(KRP928BB2S) 轉接器。

*2. 每一台室內機都需要PC板遙控組(KRP067A41 or KRP980B2)



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織機構：

大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：

業務用空調・加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織機構：

大金工業株式會社(泰國)

登錄範圍：

空調及空調用零件(包括壓縮機)
的設計、開發及製造



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關的設
備和分支機構均獲得ISO14001國
際標準環境管理的認證



※連工帶料免費保固，限家庭用途，專案販售依約定，詳見型錄或官網



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
專案總處：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市光明11路53號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號 TEL:(04) 738-7399
雲嘉分公司：嘉義市四維路163號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市南區新港路25號5A TEL:(06) 261-3500
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375

消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商